

## AquaCISHS 8-100 m<sup>3</sup>



### CISTERNA HORIZONTAL SUPERFICIE

#### APLICACIONES



INDUSTRIAL



LOGÍSTICO



CENTROS COMERCIALES

#### VENTAJAS

- ✓ Buena resistencia mecánica.
- ✓ Material ligero que facilita su manipulación y transporte.
- ✓ Resistencia a la corrosión: Ideal para aplicaciones en ambientes agresivos, como la industria química o marina.
- ✓ Rangos de temperatura entre -30 y 60 °C.
- ✓ Durabilidad: propiedades inalterables con el paso del tiempo.
- ✓ Máxima estanqueidad.
- ✓ Versatilidad: diferentes opciones en formatos.
- ✓ Bajo coste.

#### DISEÑO

- ✓ Fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio, PRFV, mediante bobinado "Filament Winding" según UNE-EN 13121-3:2017.
- ✓ Las Resinas y Gelcoats utilizados son isoftálicos aptos para el almacenamiento de agua potable, según reglamento UE 10/2011 y RD 3/2023.
- ✓ Estructura reforzada para enterrar.
- ✓ 1 Boca de acceso en PP D.620 mm.
- ✓ Aireación en PVC 90.
- ✓ 2 Tubuladuras en PVC: DN50: 8-20 m<sup>3</sup>, DN80: 21- 60 m<sup>3</sup>, DN 100: 61- 250 m<sup>3</sup>.
- ✓ Orejas de Anclaje.

#### Opciones

- ✓ Bridas en PVC o PRFV, Manguitos PVC, Sondas de Nivel, etc.
- ✓ Otras medidas y capacidades bajo consulta.

| Referencia                   | V (L)  | Ø (mm) | L (mm) | Peso (kg) |
|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| AquaCISHS-8 D.2000 L.2890    | 8000   | 2000   | 2890   | 400       |
| AquaCISHS-10 D.2000 L.3500   | 10000  | 2000   | 3500   | 500       |
| AquaCISHS-12 D.2000 L.4200   | 12000  | 2000   | 4200   | 600       |
| AquaCISHS-15 D.2500 L.3410   | 15000  | 2500   | 3410   | 700       |
| AquaCISHS-20 D.2500 L.4580   | 20000  | 2500   | 4580   | 800       |
| AquaCISHS-25 D.2500 L.5600   | 25000  | 2500   | 5600   | 850       |
| AquaCISHS-30 D.2500 L.6620   | 30000  | 2500   | 6620   | 1000      |
| AquaCISHS-35 D.2500 L.7700   | 35000  | 2500   | 7700   | 1200      |
| AquaCISHS-40 D.2500 L.8700   | 40000  | 2500   | 8700   | 1300      |
| AquaCISHS-45 D.2500 L.9700   | 45000  | 2500   | 9700   | 1400      |
| AquaCISHS-50 D.2500 L.10700  | 50000  | 2500   | 10700  | 1550      |
| AquaCISHS-75 D.3000 L.11260  | 75000  | 3000   | 11260  | 2800      |
| AquaCISHS-100 D.3000 L.14850 | 100000 | 3000   | 14850  | 3300      |

\*Aqua Resmat se reserva el derecho a modificar las medidas. Documento no contractual. Los datos y valores se dan como indicación y pueden ser modificados sin previo aviso. Es siempre necesario la confirmación de planos por parte del Cliente.


## IMPLANTACIÓN

### INSTALACIÓN

Instalar sobre una base plana.  
Ver manual de instalación correspondiente.

### MANTENIMIENTO

Las cisternas no requieren mantenimiento.

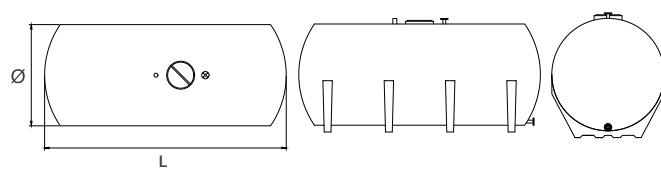

V: Volumen / Ø: Diámetro / L: Longitud / H: Altura / A: Ancho